

RÉ nov'



Votre vision,
notre savoir-faire.





SOMMAIRE

4 - 5 - Le marché de la rénovation

6 - 7 - LA RÉNOVATION INTÉRIEURE

L'aménagement intérieur

- 8 - 9 - Les nouveaux appuis intermédiaires
- 10 - 11 - Les lames de scies pour isolants
- 12 - 13 - Les enduits de rebouchage
- 14 - Le ponçage de finition
- 15 - Les vis topfix

La rénovation cuisine et salle de bain

- 16 - 17 - Les mastics
- 18 - 19 - Les accessoires et matériels de mise en œuvre
- 20 - Les disques diamants pour carrelage
- 21 - les forets carrelage
- 23 - Le multicouche

Les finitions

- 24 - 25 - Les rubans de masquage
- 26 - 27 - Les manchons
- 28 - 29 - La préparation des murs avant peinture

30 - 31 - LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

L'isolation et l'aménagement des combles

- 33 - Les suspentes de combles Würth
- 34 - Le système
- 35 - Les rubans d'étanchéité Eurisol
- 36 - 37 - Frein vapeur vs frein vapeur hygro variable

La rénovation des toitures et les panneaux photovoltaïques

- 38 - 39 - Le marché du photovoltaïque en plein boom
- 40 - 41 - Zebra Solar, le système de supportage et de fixation pour panneaux solaires
- 42 - 43 - Le système trapézoïdale, les exemples de montage
- 44 - 45 - Les formations du Würth Training Center sur la pose de systèmes photovoltaïques

L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) et bardages

- 46 - Qu'est-ce que l'ITE ?
- 47 - Les avantages de l'ITE
- 48 - Le marché de l'ITE en France

50 - 51 - LA RÉNOVATION EXTÉRIEURE

La démolition

- 52 - Les masses
- 53 - Les big bag
- 54 - 55 - Mortier Rebar

Les extensions bois et béton

- 56 - Les accessoires de coffrage
- 57 - La gamme vis béton W-BS
- 58 - Cheville métallique pour béton fissuré et non fissuré
- 59 - Cheville métallique pour béton non fissuré

Les menuiseries extérieures et terrasses

- 60 - 61 - Les rubans VKP
- 62 - 63 - La gamme terrasse

Le ravalement de façade

- 64 - 65

LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION



RÉ
nov'

La rénovation est une étape clé pour préserver, moderniser ou transformer un bâtiment ou une infrastructure, tout en répondant à des besoins esthétiques, fonctionnels et environnementaux.

Elle peut concerner des travaux d'amélioration, de mise aux normes ou de réhabilitation complète, touchant à des éléments tels que la structure, les installations techniques (électricité, plomberie), l'isolation ou encore les finitions intérieures et extérieures. La rénovation vise souvent à prolonger la durée de vie d'un bien, à améliorer le confort des occupants et à répondre aux exigences actuelles en matière de sécurité et d'efficacité énergétique.

Dans un contexte où la transition écologique est prioritaire, les projets de rénovation intègrent de plus en plus des critères de durabilité, avec l'utilisation de matériaux écoresponsables et des solutions visant à réduire l'impact environnemental.

En France, des aides comme MaPrimeRénov' ou l'éco-prêt à taux zéro encouragent ces initiatives en facilitant leur financement. Par ailleurs, la rénovation permet également de valoriser le patrimoine immobilier, que ce soit pour une revente ou pour une mise en conformité avec les attentes du marché. Quelle que soit l'échelle des travaux, elle contribue à repenser les espaces pour qu'ils répondent aux besoins actuels tout en s'inscrivant dans une démarche durable.

LE MARCHÉ EN CHIFFRES

Le marché global de la rénovation des bâtiments, **estimé à environ 130 milliards d'euros par an**, se concentre de plus en plus sur l'efficacité énergétique. Les objectifs environnementaux ambitieux du gouvernement, soutenus par des subventions et des crédits d'impôt, rendent ces projets plus accessibles, même si les démarches administratives restent complexes.

Le marché de la rénovation énergétique représente près d'un **quart de l'activité totale du BTP**, avec un chiffre d'affaires prévisionnel dépassant **les 25 milliards d'euros**.

LABEL RGE : 2025

- Selon l'ADEME, si un logement gagne deux classes énergétiques, sa valeur peut grimper de 6 à 14 %.
- Entreprises artisanales du bâtiment labellisées RGE : 63 008 entreprises en 2025 sur 560 000 entreprises artisanales (11 %). Ce sont majoritairement des entreprises de pose de pompes à chaleur (25 %).

Source : Statistiques des entreprises RGE : une baisse en 2025 | Hellio

RÉ nov'




LA RÉNOVATION INTÉRIEURE

Le marché de la rénovation intérieure en France est un secteur dynamique et porteur d'avenir. Les tendances actuelles mettent l'accent sur la durabilité, la personnalisation et le bien-être. Malgré quelques défis, le marché offre de nombreuses opportunités pour les professionnels. Les préoccupations environnementales nécessitent de rénover pour faire face à des enjeux multiples et complexes. Premièrement, l'efficacité énergétique en améliorant l'isolation thermique, en remplaçant les équipements de chauffage dans le but de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Mais également l'accessibilité, en adaptant les logements aux personnes à mobilité réduite avec l'installation d'équipements spécifiques.

Puis, la qualité de l'air est également un enjeu, en utilisant des matériaux sains et en favorisant la ventilation naturelle et mécanique pour limiter la pollution intérieure. La rénovation intérieure s'adapte aux évolutions climatiques en rendant les bâtiments plus résistants aux épisodes de sécheresse ou d'inondations.

La rénovation intérieure ne se limite plus à une remise au goût du jour mais présente de véritables enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Les métiers du bâtiment s'adaptent pour répondre à une demande croissante de logements plus performants, plus modernes et avec une nette amélioration du confort et une adaptation aux nouveaux modes de vie.

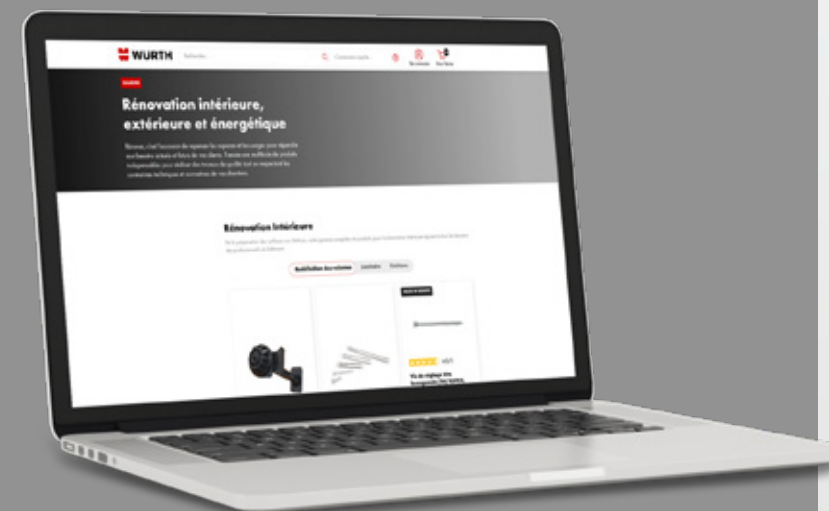

POUR DÉCOUVRIR
LES PRODUITS





LES NOUVEAUX APPUIS INTERMÉDIAIRES

Dans la construction de bâtiments, les appuis intermédiaires jouent un rôle essentiel pour garantir la solidité et la stabilité des habillages en plaque de plâtre. Ils sont indispensables pour la réussite de tout projet de construction et permettent de réduire les contraintes exercées sur les éléments porteurs en évitant les déformations.



Améliorer l'isolation et la performance des murs grâce aux appuis intermédiaires

Würth France dispose d'une gamme d'appuis intermédiaires réglables pour améliorer l'isolation et la performance des murs. Ces appuis intermédiaires sont parfaits pour le doublage de murs sur fourrures métalliques F45/F47 et offrent de nombreux avantages :

- Conformés au DTU 25.41, ils assurent une installation conforme aux normes en vigueur pour une construction durable et de qualité.
- Ils permettent un ajustement précis et rapide grâce à un système de réglage simple et efficace, garantissant un maintien optimal de l'isolant. Un gain de temps précieux pour les professionnels du bâtiment !
- Compatibles avec les fourrures F45 et F47, ils offrent une polyvalence d'utilisation pour les chantiers grâce à une compatibilité étendue avec les fourrures métalliques les plus courantes.

- Dotés d'une matière composite réduisant les ponts thermiques, ils contribuent à une meilleure performance énergétique du bâtiment en limitant les déperditions thermiques.

Des appuis intermédiaires spécifiques pour la rénovation

Würth France possède également une gamme spécifique pour la rénovation. Ces appuis intermédiaires sont dotés des mêmes caractéristiques que les appuis intermédiaires réglables avec un avantage en plus : une fixation directe sur le mur. Le processus de fixation directe est simple, il permet de fixer directement l'appui intermédiaire sur le mur, sans prémontage de fourrure horizontale.

POUR EN SAVOIR PLUS





LES LAMES DE SCIES POUR ISOLANTS

Dans le secteur du bâtiment, l'isolation thermique et phonique est devenue une priorité pour améliorer le confort et réduire la consommation d'énergie. Le choix des matériaux isolants est crucial, mais la qualité de la coupe l'est tout autant. C'est là qu'interviennent les lames de scies spécialement conçues pour les isolants. Ces lames sont essentielles pour réaliser des coupes nettes et précises, garantissant ainsi une pose optimale des matériaux isolants.



LAME DE SCIE SABRE, CONSTRUCTION, DEUX ÉTOILES

Art. N° 0615 715 010

Cette lame de scie est idéale pour la découpe des matériaux isolants minéraux (laine de verre, laine de roche...). Le bord dentelé garantit des résultats sans déchirure et est idéal pour les coupes courbes précises. C'est une lame excellente pour les découpes intensives.



LAME DE SCIE SABRE 3S POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

Art. N° 0615 722 510

Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes, puissance de coupe élevée et grande longévité.



DÉCOUVREZ LE GUIDE DE CHOIX DES LAMES DE SCIE SABRE



LES ENDUITS DE REBOUCHAGE

L'enduit de rebouchage est un incontournable pour les travaux d'intérieur, qu'il s'agisse de réparer des fissures, de combler des trous ou de préparer une surface avant peinture. Indispensable dans tout projet de rénovation intérieure, il garantit une base saine et uniforme pour les finitions.

L'enduit de rebouchage intérieur, comme son nom l'indique, est spécialement conçu pour combler les trous, fissures et imperfections présents sur les murs intérieurs. Que ce soit pour reboucher des trous laissés par des chevilles, combler des saignées réalisées lors du passage de câbles ou

réparer d'autres irrégularités, il s'adapte à de multiples usages. L'enduit de rebouchage convient parfaitement aux murs en plâtre, en béton cellulaire ou recouverts d'un enduit ciment, à condition que la surface soit propre et sèche avant l'application.

Les enduits polyvalents permettent à la fois le rebouchage et le lissage. Toutefois, ils ne sont pas adaptés pour des fissures supérieures à 5 mm de profondeur.

Le choix entre **enduit en poudre** et **enduit en pâte** dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature du chantier et des besoins spécifiques.

ENDUIT EN POUDRE : POUR LES GROS TRAVAUX

L'**enduit en poudre** est particulièrement adapté aux **gros travaux** et aux surfaces irrégulières. Ce produit offre une solution économique et permet d'ajuster la texture en fonction des besoins en dosant l'eau. Cependant, il nécessite une préparation préalable et doit être utilisé rapidement une fois mélangé pour éviter qu'il ne sèche prématurément.

ENDUIT DE REBOUCHAGE POUDRE

Art. N° 0892 600 ...

Cet enduit poudre est conçu pour effectuer de gros travaux. À base de plâtre et de charges minérales, il offre une excellente adhérence.



COUTEAU DE PEINTURE AMÉRICAIN

Art. N° 0695 940 99.

Ce couteau de peinture américain est doté d'une lame inox souple pour les joints de plâtre. Il permet une application simple et efficace pour les enduits de rebouchage.



ENDUIT EN PÂTE : POUR LES PETITES RÉPARATIONS

L'**enduit en pâte** est idéal pour les petites réparations ou les travaux rapides. Prêt à l'emploi, il offre une solution pratique pour les utilisateurs souhaitant gagner du temps sans compromettre la qualité du résultat final.

ENDUIPRO

Art. N° 0892 600 ...

Cet enduit en pâte est un enduit prêt à l'emploi qui permet d'effectuer des petites réparations. Facile d'application, une seule couche suffit pour réparer la fissure. Le séchage est très rapide, 2h environ.



EN COMPLÉMENT



MASTIC ACRYLIQUE STANDARD

Art. N° 0892 165 001

Ce mastic économique pour intérieur est un produit sans phtalate et sans APO. Il convient aux joints intérieurs soumis à une faible dilatation.



MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE

Art. N° 0892 166 5..

Pour l'étanchéité des joints intérieurs à faible absorption des mouvements. Ce produit sans silicone résiste au vieillissement, aux intempéries et aux UV. Doté du label SNJF.

LE PONÇAGE DE FINITIONS


Dans les métiers du bâtiment, le ponçage est une étape essentielle pour préparer les surfaces avant l'application de finitions. Que ce soit pour le bois, le métal, le plâtre ou encore d'autres matériaux, le ponçage permet d'obtenir une surface lisse, uniforme et adhérente. Choisir un disque abrasif adapté à chaque matériau est indispensable.



DISQUE ABRASIF ZEBRA RED PERFECT

Art. N° 0581 363 0..


Disque performant avec un abrasif de très haute qualité. Doté de 15 trous, il dispose d'un support en polyester et en oxyde d'aluminium. Il offre de très hautes performances.

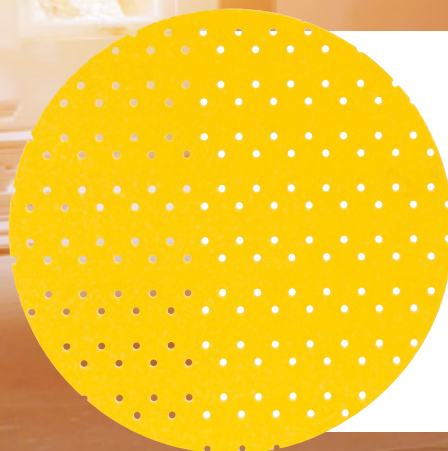

DISQUE ABRASIF USEIT SUPERPAD

Art. N° 0581 202 ...

Disque polyvalent micro perforé qui s'adapte à tous les plateaux de ponçage auto-agrippants et à toutes les machines.

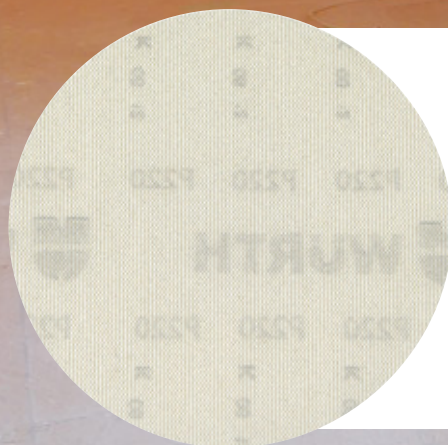

DISQUE ABRASIF NET PERFECT

Art. N° 5506 392 0..

Disque abrasif net à capacité d'abrasion élevée pour le ponçage de plaques de plâtre, de bois durs et tendres, de vernis, de mastics, de plastiques et de métaux non ferreux. Il dispose d'une durée de vie considérablement plus longue par rapport aux disques abrasifs traditionnels.

LES VIS TOPFIX

La vis de réglage TOPFIX (Art. N° 0233 160 ...) est spécialement conçue pour l'assemblage direct de profilés chapeau et CS en tant que sous-ensembles pour des plafonds et des murs.

La vis Topfix permet un assemblage direct et un gain de temps. Elle offre un positionnement précis possible par réglage. Dotée d'un système sophistiqué avec outil correspondant.



Vis spécialement conçue pour la fixation d'ossature métallique pour plaques de plâtre. Cette vis permettra d'ajuster le rail et de le mettre à niveau une fois fixé.

- **Assemblage direct, gain de temps.**
- **Positionnement précis possible par réglage.**
- **Système sophistiqué avec outil correspondant.**
- **Douille à six pans inclus dans chaque boîtier.**

LES MASTICS



POUR DÉCOUVRIR
LA GAMME MASTICS
SUR L'E-SHOP



POUR DÉCOUVRIR
LE CATALOGUE
MASTICS



Le mastic silicone sanitaire à base neutre sanitaire

Ce mastic est préconisé pour le jointage d'un plan de travail dans une cuisine, baignoire en PVC. L'avantage de ce produit : il est haut de gamme (applicable en chambre froide et milieu sanitaire) et non odorant. Le seul inconvénient de ce produit est son prix élevé, justifié par sa performance et la nécessité d'un produit répondant à certaines exigences.



MASTIC SILICONE NEUTRE SANITAIRE

Art. N° 0892 856 4

Produit haut de gamme non odorant pour milieux exigeants. Séchage rapide.

Le mastic silicone sanitaire à base acétique

Ce mastic est préconisé pour les parois de douches, les baignoires en émail ou la céramique. L'avantage de ce produit est sa transparence et sa brillance, offrant de belles finitions. L'inconvénient est son odeur de vinaigre propre aux mastics à base acétique.



MASTIC SILICONE ACÉTATE E5 PRO

Art. N° 0892 846 3...

Offre une transparence et une brillance. Produit élastique.

Le mastic silicone sanitaire à base aqueuse

C'est un produit polyvalent préconisé pour le carrelage et la céramique. Il est très simple à mettre en œuvre et très facile à lisser, se lissant à l'eau et contenant un fongicide pour une meilleure résistance aux attaques des champignons et moisissures. L'unique inconvénient par rapport aux autres produits est sa résistance plus faible aux UV.



EASY LISS SANITAIRES

Art. N° 0892 223 ...

Ce produit écologique offre une rapidité de mise en œuvre. Conçu pour un lissage à l'eau.

LES ACCESSOIRES ET MATÉRIELS DE MISE EN OEUVRE



Pour l'application du mastic



PISTOLET À CARTOUCHES MANUEL STANDARD

Art. N° 0891 312 5..

Pour les applications à cartouches de 310 ml. Conception semi-ouverte en standard, en tôle acier avec dispositif d'ouverture rapide.

Pour retirer l'ancien joint ou appliquer un primaire



PRIMAIRE POUR SILICONE

Art. N° 0892 170 ...

Ce produit améliore l'adhérence des joints de silicone. Utilisé principalement pour les mastics silicones à base acétique.

Pour lisser le joint



AGENT DE LISSAGE EN SPRAY POUR MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

Art. N° 0893 300 3..

Ce produit offre de belles finitions de lissage avec un durcissement plus rapide.

LES DISQUES DIAMANTS POUR CARRELAGE

Les disques diamantés sont des outils indispensables pour couper du carrelage, qu'il s'agisse de carreaux en céramique, en porcelaine, en pierre naturelle ou en d'autres matériaux. Ils sont conçus pour offrir une coupe nette, précise et rapide, tout en minimisant les risques d'éclats ou de fissures.




POUR VISIONNER
L'ATELIER WÜRTH
SUR LES DISQUES
CARRELAGE



DISQUE DIAMANT CARRELAGE DUR XTF GRES

Art. N° 0668 831 1..

Ce disque permet le découpage de tous les carrelages, même les plus durs (y compris le carrelage grès cérame). Diamants très fins sur une hauteur de 10,5 mm. Sa netteté et sa précision de coupe optimale permet une qualité de finition exceptionnelle. Excellente résistance à la déformation et vitesse de coupe rapide.

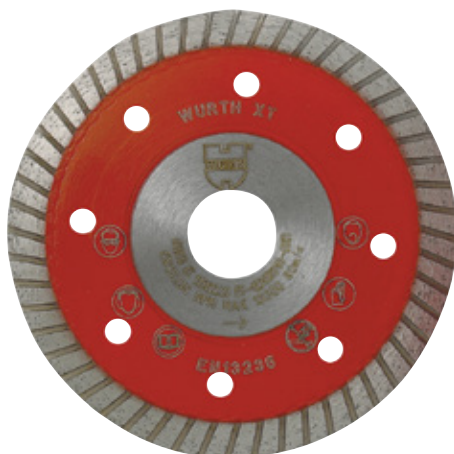

DISQUE DIAMANT SPEED

Art. N° 5526 830 126

Ce disque avec bord fermé permet une coupe rapide et propre. Découpe optimale pour le carrelage principalement. La fonction de refroidissement des côtés structurés des segments permet de fermer les fentes de compensation en cas de dilatation thermique. Diamants fins sur une hauteur de 10 mm.

LES FORETS POUR CARRELAGE



FORET POUR GRES CÉRAME À QUEUE POLYGONALE

Art. N° 0641 415 011

Ce foret permet un perçage précis sans copeaux. Son anneau de couleur indique la profondeur de perçage idéale.



L'AVIS DE L'EXPERT

Le foret pour grès cérame est un outil de perçage idéal pour les dalles en grès cérame particulièrement dures, ainsi que pour le verre et la porcelaine. Il possède une géométrie à plaquette carbure de tungstène spécialement conçue pour le meulage de précision multisurfaces, offrant un perçage précis sans copeaux. La nouvelle tige polygonale permet une transmission de couple optimale, et l'anneau de couleur indique la profondeur de perçage idéale. Ce foret est adapté au perçage rotatif uniquement et ne nécessite pas de refroidissement. Il est idéal pour les carreleurs, plombiers, chauffagistes ou encore électriciens.

Eric BURKHARD, chef de produits



DÉCOUVREZ
LA GAMME
DES FORETS





DÉCOUVREZ
LA GAMME
MULTICOUCHE



LE MULTICOUCHE

Le multicouche est utilisé pour diverses applications, telles que l'isolation thermique et acoustique, l'étanchéité et la protection contre l'incendie. C'est un produit flexible et adaptable à tout type d'installations sanitaire, chauffage et des installations d'eaux glacées. La gamme comprend des tubes, des raccords, de l'outillage et des produits complémentaires comme des collecteurs, des vannes et des pièces de fixation.



REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHE

Art. N° 0714 405 416

Permet de redresser facilement une couronne de multicouches pour créer une barre rectiligne.



TUBE MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉ

Art. N° 5275 901 039

Deux tubes multicouches de haute qualité, pourvus de deux gaines isolantes de 6 mm en mousse de polyéthylène de couleurs rouge et bleu.



COUDE 45° MULTICOUCHE

Art. N° 5275 903 045


Coude 45° à sertir en PVDF pour tube multicouche Würth.

LES RUBANS DE MASQUAGE



Pour les surfaces lisses et les peintures standard

Le ruban de masquage crêpé est le plus courant et le plus économique. Il convient pour la majorité des travaux de peinture en intérieur, sur des surfaces lisses et avec des peintures standard. Il se retire facilement sans laisser de traces de colle.

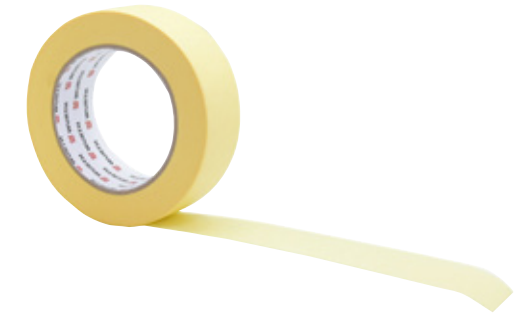


RUBAN DE MASQUAGE

Art. N° 0992 400 09.

Ruban de masquage de qualité standard. Adapté aux chantiers et aux applications industrielles.

Pour les surfaces délicates

Le ruban de masquage pour surfaces délicates est conçu pour les supports fragiles comme le papier peint, le plâtre frais ou les anciennes peintures. Il offre une adhérence plus faible pour éviter d'arracher la surface lors du retrait.



RUBAN DE MASQUAGE DE PRÉCISION POUR SURFACES DÉLICATES

Art. N° 0992 000 6..

Ce ruban de masquage est fabriqué à base de papier de riz extrêmement fin et souple. Il permet un collage extrêmement précis.

Pour les travaux de précision et les bords nets

Le ruban de masquage de précision est idéal pour réaliser des lignes de séparation nettes et des motifs précis. Il est plus fin et plus rigide que les autres types de rubans, ce qui permet une application plus précise.



RUBAN EN CRÊPE DE PRÉCISION

Art. N° 0992 000 3..

Papier de haute qualité, souple et extrêmement fin. Bonne adhérence et élimination sans résidus même sur les matériaux supports sensibles.

LES MANCHONS

Il existe plusieurs manchons pour plusieurs applications :

Surface lisse (murs, plafonds) : Un manchon à poils courts (5 à 10 mm) est idéal. Il permet une application uniforme et évite les surcharges de peinture.

Surface texturée (crépis, toile de verre) : Un manchon à poils longs (10 à 20 mm) est nécessaire pour atteindre le fond des reliefs et assurer une couverture homogène.

Sur les plafonds : Un manchon à poils moyens à long est idéal.



DÉCOUVREZ
LA GAMME
DE MANCHONS



LAQUEUR PRO

Art. N° 0693 301 152

Idéal pour les peintures acryliques satinées sur support lisse. Ce rouleau a un excellent pouvoir absorbant et couvrant. Il renforce l'opacité et répartit la peinture de manière uniforme.



MANCHONS RAYÉS PRO

Art. N° 0693 010 ...

Rouleaux pour surfaces régulières (murs et plafonds). Excellent pouvoir absorbant, couvrant et déroulant.



MANCHON MICROFIBRE HAUTE DENSITÉ

Art. N° 0693 010 9..

Rouleaux pour surface régulière adapté aux peintures phase aqueuse. Excellent pouvoir garnissant et haut pouvoir absorbant.



ROULEAU À PEINDRE JETABLE POUR SURFACES IRRÉGULIÈRES

Art. N° 0693 010 7..

Rouleaux à usage unique pour travaux bruts. Rouleaux démontables mais manchons non disponibles séparément.



ROULEAU À PEINDRE AVEC FIBRE DE 18 MM ZEBRA

Art. N° 0693 012 25.

Manchon robuste de très haute qualité. Excellente absorption et application de la peinture, avec finition homogène haut de gamme.

LES PRODUITS POUR LA PRÉPARATION DES MURS AVANT PEINTURE

LOT

RÉNOVATION INTÉRIEURE

Art. N° 0988 046 056

Composition du lot :

Film de protection 3x25 m - 40 microns
Art. N° 0992410104

Enduipro - 5 litres
Art. N° 089260026

Couteau modèle américain N° 15
Art. N° 0695940997

**Idéal pour
la réparation
des surfaces.**

Cutter pro à vis lame large - 25 mm
Art. N° 071566 350

Lame à casser - 25 mm
Art. N° 071566 351



NETTOYANT RÉNOSURF

Art. N° 0890 964 014

Nettoyant universel concentré pour les revêtements muraux. Efficace pour éliminer les corps gras, offre une meilleure adhérence.



SOUS-COUCHE POUR PLÂQUE DE PLÂTRE

Art. N° 0890 545 30.

Pâte liquide blanche avec un fort pouvoir opacifiant. Permet d'obtenir un support prêt à recevoir peintures, papiers peints, revêtements muraux et tous types d'enduits. Permet d'éviter les problèmes d'arrachement du support lors d'une dépose ultérieure.



RÉ nov'




LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

La rénovation énergétique est un enjeu majeur pour réduire l'impact environnemental des bâtiments, responsable d'environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Elle consiste à améliorer les performances énergétiques des habitations et des bâtiments tertiaires en réduisant leur consommation d'énergie et en limitant les déperditions thermiques.

Parmi les travaux les plus courants figurent l'isolation des murs, des toitures et des sols, le remplacement des fenêtres, l'installation de systèmes de chauffage et de ventilation plus performants, ainsi que l'intégration d'énergies renouvelables comme les panneaux solaires. Ces initiatives permettent non seulement de diminuer les factures énergétiques des occupants, mais aussi d'améliorer leur confort thermique.

En France, des dispositifs comme MaPrimeRénov' ou les Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) soutiennent financièrement les particuliers et les professionnels dans leurs projets. La rénovation énergétique s'inscrit dans les objectifs de la transition écologique et contribue à lutter contre la précarité énergétique, tout en valorisant le patrimoine immobilier. Face à l'urgence climatique et aux enjeux économiques, elle représente une opportunité d'avenir, tant pour les ménages que pour les entreprises du secteur du bâtiment. Une approche collective et durable est essentielle pour accélérer cette transformation énergétique.

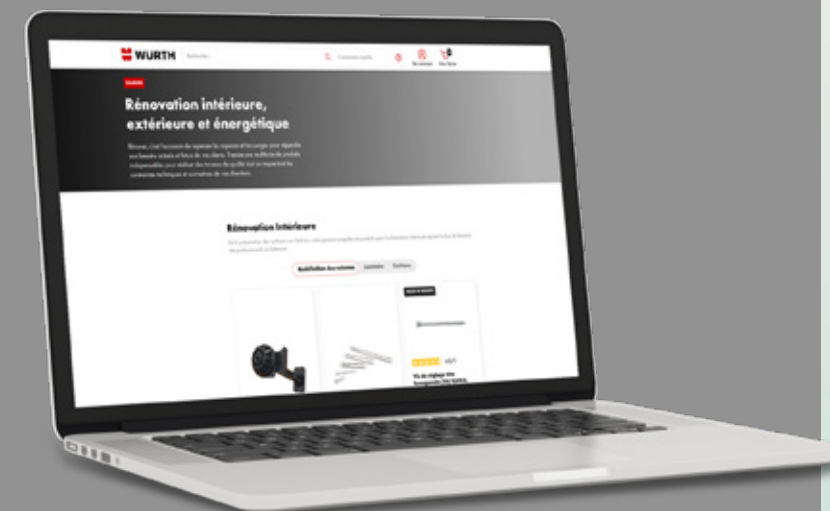

POUR DÉCOUVRIR
LES PRODUITS





GAGNER EN CONFORT, FAIRE DES ÉCONOMIES, PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

L'isolation des combles est une solution efficace pour améliorer le confort thermique des habitations tout en réduisant les factures d'énergie. En effet, jusqu'à 30 % des déperditions de chaleur se produisent par le toit. Une bonne isolation permet de maintenir la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, tout en contribuant à réduire l'empreinte carbone. Qu'il s'agisse de combles perdus ou aménagés, diverses techniques, comme l'isolation par soufflage ou la pose de panneaux, s'adaptent à chaque besoin. Investir dans l'isolation, c'est allier confort, économies et respect de l'environnement.

LES SUSPENTES DE COMBLES WÜRTH



MODÈLE RÉGLABLE

SUSPENTE DE COMBLE RÉGLABLE ISOLA 2

Art. N° 5397 100 231

Fabriquée en France, cette suspente est spécialement conçue pour simplifier l'isolation des combles. Sa robustesse et son système de réglage en font une solution pratique d'installation. Elle permet également de fixer efficacement la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure, garantissant une étanchéité à l'air optimale dans les combles aménagés.

AVANTAGES

Excellente solidité : fabriquée en matière composite, cette suspente offre une résistance à long terme.

Étanchéité à l'air : l'étanchéité est complète, élément essentiel pour une isolation thermique optimale des combles.

Réglable entre 20 et 30 cm pour une meilleure polyvalence lors de l'installation de la suspente sur un comble.

Compatible avec les fourrures de 45 et 47 mm.



MODÈLE FIXE

SUSPENTE DE COMBLE ISOLA 2

Art. N° 5397 100 221

Art. N° 5397 100 222

Art. N° 5397 100 223

Art. N° 5397 100 224

Fabriquée en France, cette suspente est une solution de suspension dédiée à l'isolation des combles aménagés, offrant simplicité d'installation et robustesse.

AVANTAGES

Excellente solidité : fabriquée en matière composite, cette suspente offre une résistance à long terme.

Étanchéité à l'air : l'étanchéité est complète, élément essentiel pour une isolation thermique optimale des combles.

LE SYSTÈME

1 LE CLOSOIR


est posé en haut des toitures au niveau de la ligne de faitage. Il sert à assurer la bonne ventilation de la toiture et à la protéger des infiltrations de neige, d'eau de pluie et des nuisibles (insectes, oiseaux...).

2 LES MEMBRANES INTÉRIEURES

sont appelées des frein-vapeur ou des pare-vapeur (selon leur valeur SD). Elles sont posées du côté intérieur d'une construction et permettent comme leur nom l'indique de protéger l'isolant des infiltrations d'eau et de vapeur venant de l'intérieur de la construction.

3 LES MEMBRANES EXTÉRIEURES

appelées écrans de sous-toiture lorsqu'elles sont posées en toiture et pare-pluie lorsqu'elles sont posées en façade, sont les membranes qui se posent du côté extérieur d'une construction. Leur rôle est de laisser s'échapper la vapeur d'eau venant de l'intérieur et d'empêcher les infiltrations d'eau, de neige, d'insectes et de nuisibles venant de l'extérieur.

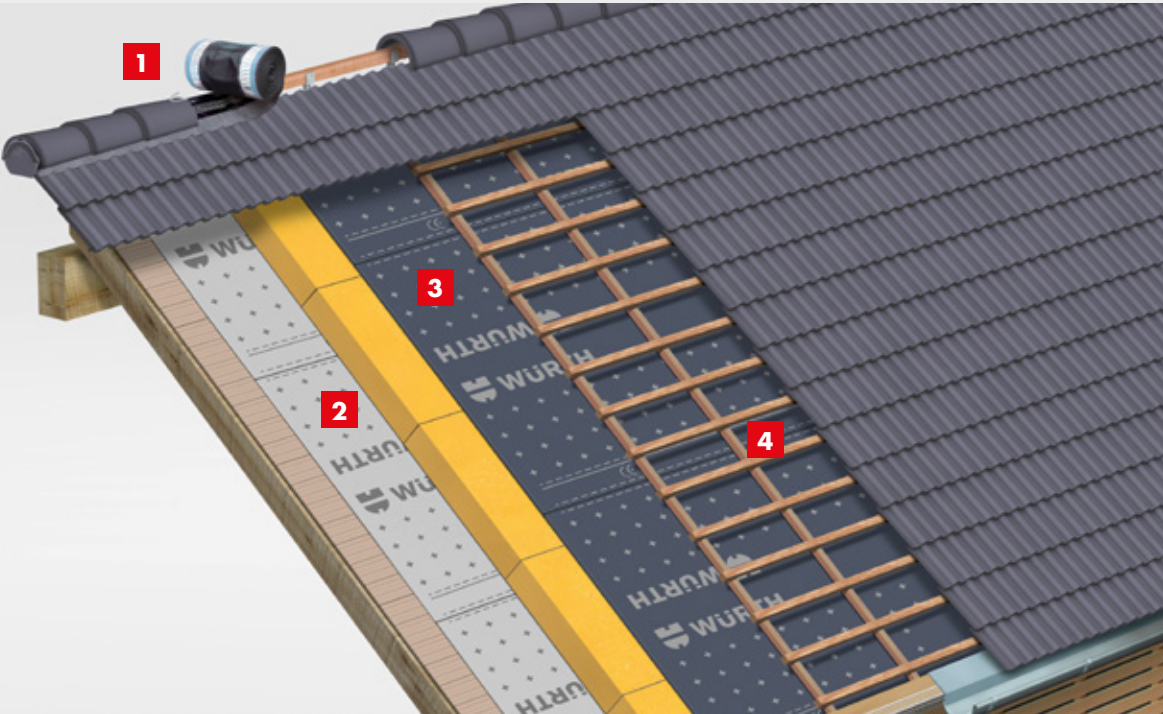

4 LES ADHÉSIFS :

Les adhésifs ont une fonction essentielle dans le système d'étanchéité à l'air, ils servent à assurer la bonne étanchéité sur certaines zones :

- Sur les zones de recouvrement entre deux lés
- Sur les zones où les agrafes sont posées
- Sur les bordures
- Sur les petites déchirures

Chez Würth, nos adhésifs pour l'étanchéité à l'air sont appelés **EURASOL**.




LES RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ EURASOL

	EURASOL® Art. N° 0992 70 ...	EURASOL® PLUS Art. N° 0992 710 060	EURASOL ULTRA Art. N° 0992 710 560
Particularité	Ruban adhésif polyvalent et extrêmement adhésif, pour collage étanche et coupe-vent.	Ruban adhésif spécial pour le collage des coins et des arêtes.	Adhésif universel, extrêmement adhésif. Pour l'étanchéité à l'air et au vent des membranes en intérieur et en extérieur. Adhésif transparent. Permet le contrôle visuel de l'étanchéité et les problèmes de bullage.
Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
Longueur	25 m	25 m	25 m
Largeur	60 mm 100 mm	60 mm rainuré	60 mm
Couleur	Blanc	Blanc	Transparent
Support de l'adhésif	Film PE avec maille	Film PE avec maille	Film PE avec maille
Découpable à la main	X	X	X
Résistance UV	3 mois	3 mois	6 mois
Température de mise en œuvre min./max	0 à 50 °C	0 à 50 °C	-10 à 40 °C
Conditionnement	2 4	4	1 10



À DÉCOUVRIR LE GUIDE
DE CHOIX MEMBRANES
D'ÉTANCHÉITÉ



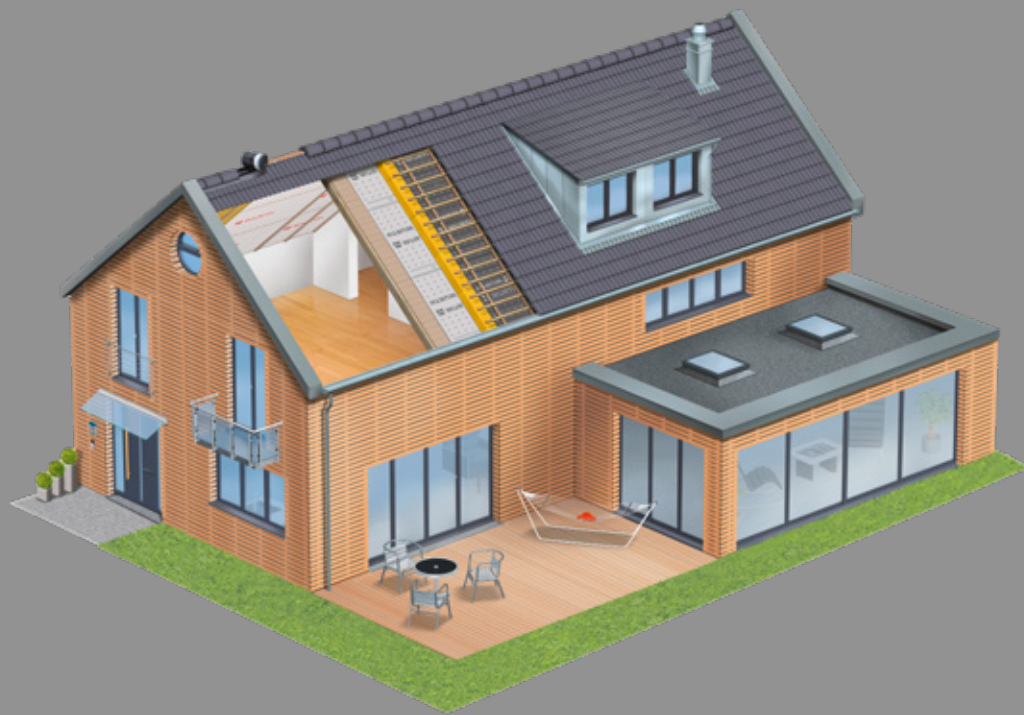

FREIN VAPEUR VS FREIN VAPEUR HYGRO VARIABLE



FREIN-VAPEUR WÜTOP® DB 20

Art. N° 0681 000 260

Normes

- NF EN 13984
- DTU 31.2
- CPT 3560 du CSTB
- Marquage CE

Perméance à la vapeur d'eau

Faible et constante.

Fonction

Ralentit le passage de la vapeur d'eau.

Avantages

Facile à mettre en œuvre, coût souvent plus abordable.

Utilisation

Constructions traditionnelles, zones à humidité relativement stable.



FREIN-VAPEUR HYGRO VARIABLE WÜTOP®THERMO VARIO SD

Art. N° 0681 000 147

Normes

DIN EN 13984 EMICODE EC1plus :
Très faibles émissions.

Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Perméance à la vapeur d'eau

Variable en fonction de l'humidité.

Fonction

Régulation dynamique de l'humidité.

Avantages

Meilleure adaptation aux variations d'humidité, réduit les risques de condensation.

Utilisation

Constructions à ossature bois, zones à fort déphasage thermique, bâtiments basse consommation, rénovation de bâtiment anciens.

LE MARCHÉ DU PHOTOVOLTAÏQUE EN PLEIN BOOM



36 %

Des installations photovoltaïques autoconsument au moins une partie de leur production.



20 GW

Puissance du parc solaire photovoltaïque atteint en France en 2023.



La production solaire représente

4,7 %

de la consommation électrique française en 2022.



834 000

Nouvelles installations photovoltaïques en France en 2023, soit +33 % par rapport à 2022.



569 023

La production d'électricité solaire photovoltaïque en 2023 était de 21 TWh, soit une hausse de 31 % par rapport à 2022.

+25 %

550 foyers équipés chaque jour en photovoltaïque en France.



Le marché du photovoltaïque en France présente un potentiel considérable, avec des objectifs ambitieux fixés par la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) visant à atteindre entre 35,6 GW et 44,5 GW de capacité installée d'ici 2028.

En 2023, la France a déjà ajouté 3164 MW, portant la capacité totale à 20 GW, grâce à des politiques favorables, une baisse des coûts des technologies et une forte croissance de l'autoconsommation, reflétant une transition énergétique dynamique et en pleine expansion.

LES NIVEAUX DE RÉDUCTION DES ÉNERGIES FOSSILES SONT AMBITIEUX

35 % en 2028

40 % dès 2030

Pour atteindre un niveau de 40 % d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030, l'objectif est de développer l'éolien terrestre et offshore, et le solaire photovoltaïque.

Et le photovoltaïque dans tout ça...

Avec une part d'énergie en photovoltaïque de 4,3 %,

la France a encore tout à faire dans ce domaine.

Les objectifs fixés sont importants et démontrent de la montée en puissance de ce marché dans les années à venir.

4 millions

D'autoconsommateurs en 2030



330 km²

Surface de PHOTOVOLTAÏQUE installée au SOL : entre 330 et 400 km² de surface en 2028 contre 100 km² en 2021.



Atteinte de la **NEUTRALITÉ CARBONE** d'ici 2050.

20 %

Part de l'ÉNERGIE SOLAIRE en 2050.



Pour le solaire, le gouvernement souhaite passer de **20,1 GW EN 2023** à plus de

40 GW

en 2028 (40 à 44 GW).



La loi française fixe un objectif de

40 %

d'ÉNERGIES RENOUVELABLES dans la production d'électricité en 2030.




ZEBRA SOLAR, LE SYSTÈME DE SUPPORTAGE ET DE FIXATION POUR PANNEAUX SOLAIRES

Zebra Solar est un système de fixation complet et universel pour l'installation de panneaux photovoltaïques.

Il est composé de :

1. Systèmes d'accrochage au toit (crochets, vis de connexion, angles réglables).
2. Profilés en aluminium pour le support des modules photovoltaïques (de différentes tailles et inerties en fonction des charges).
3. Équerres de raccordement pour la fixation des modules photovoltaïques au profilé (pour panneaux avec ou sans cadre).

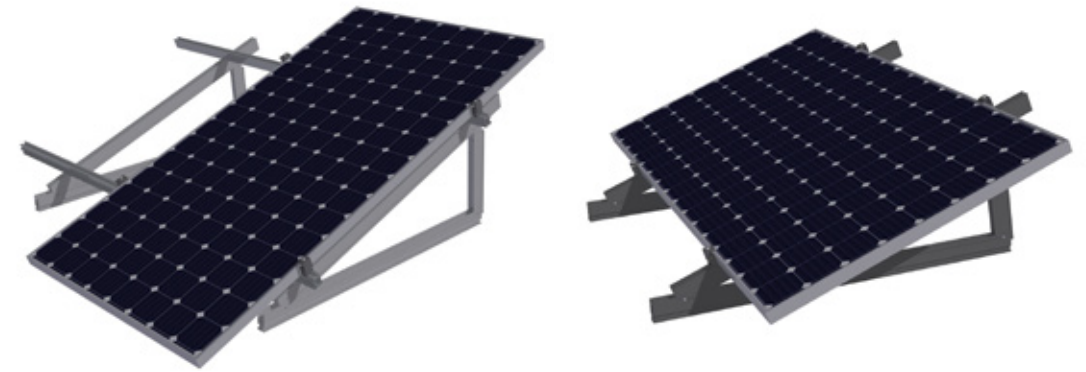

L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME ZEBRA SOLAR EN 6 POINTS

01



RAPIDE ET PRÉCIS

Système d'accrochage unique pour tous les accessoires. Système de montage simple et rapide, grâce au système d'encliquetage « Easy Click ».

04



MODULABLE

Les éléments s'adaptent facilement aux montages souhaités. Les accessoires de liaison permettent de joindre plusieurs profilés sans utilisation de vis ou boulons.

02



UNIVERSEL

Les éléments qui composent la gamme s'adaptent aux panneaux solaires avec des cadres de 30 à 50 mm.

05



RÉSISTANT

Les composants de la gamme garantissent des valeurs élevées de résistance à la charge.

03



FIABLE

Les composants du système sont fabriqués en aluminium, ou en acier inoxydable A2. Ces matériaux garantissent une résistance à la corrosion et une durabilité élevée du système.

06




FABRICATION EUROPÉENNE

Les produits de la gamme Zebra Solar sont fabriqués au sein de l'Union Européenne.


LE SYSTÈME TRAPÉZOÏDAL, LES EXEMPLES DE MONTAGE



PLUS
D'INFOS ?

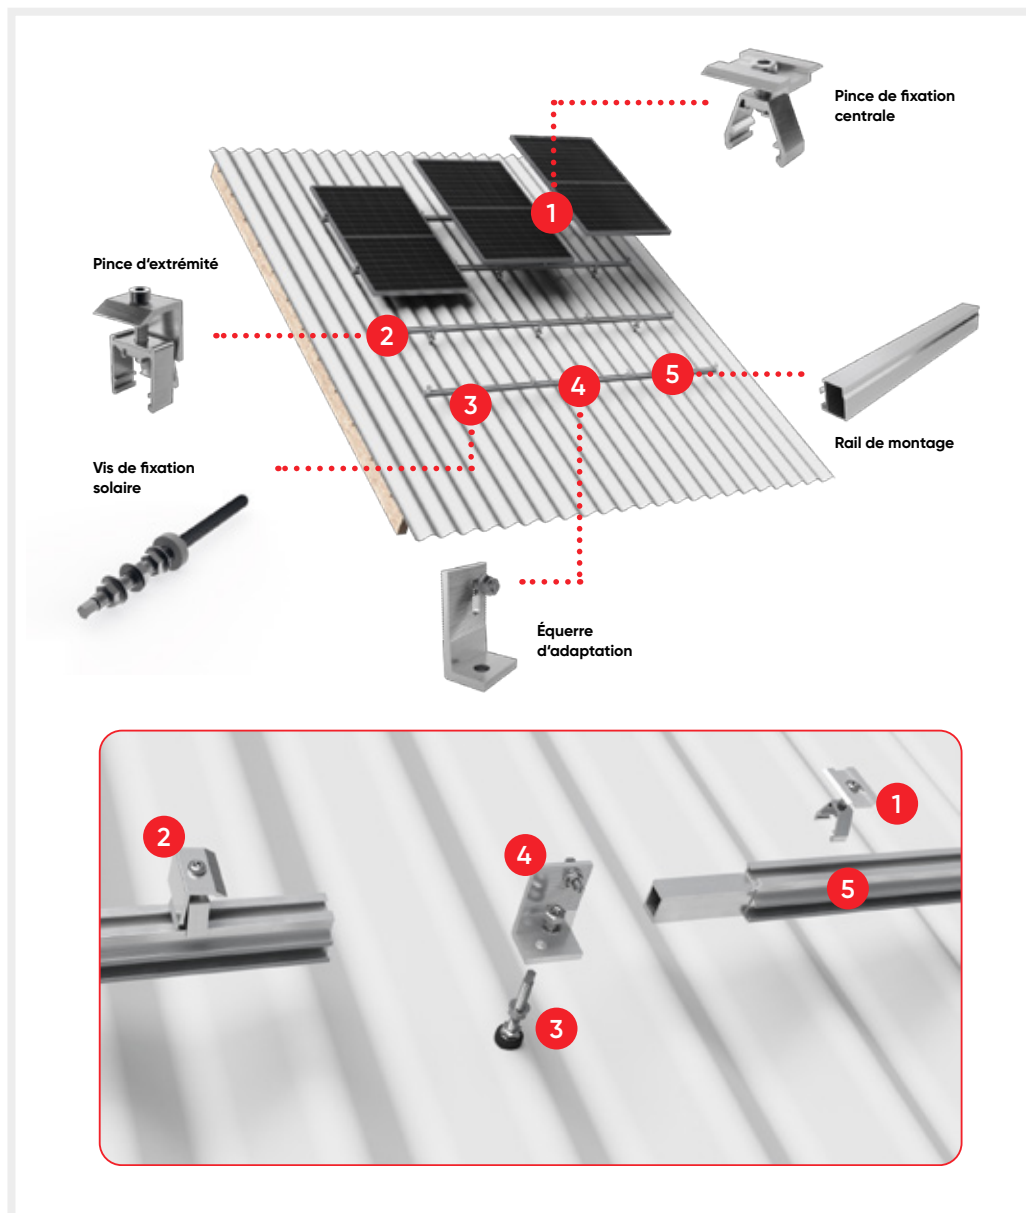

ETN disponible pour notre gamme trapézoïdale

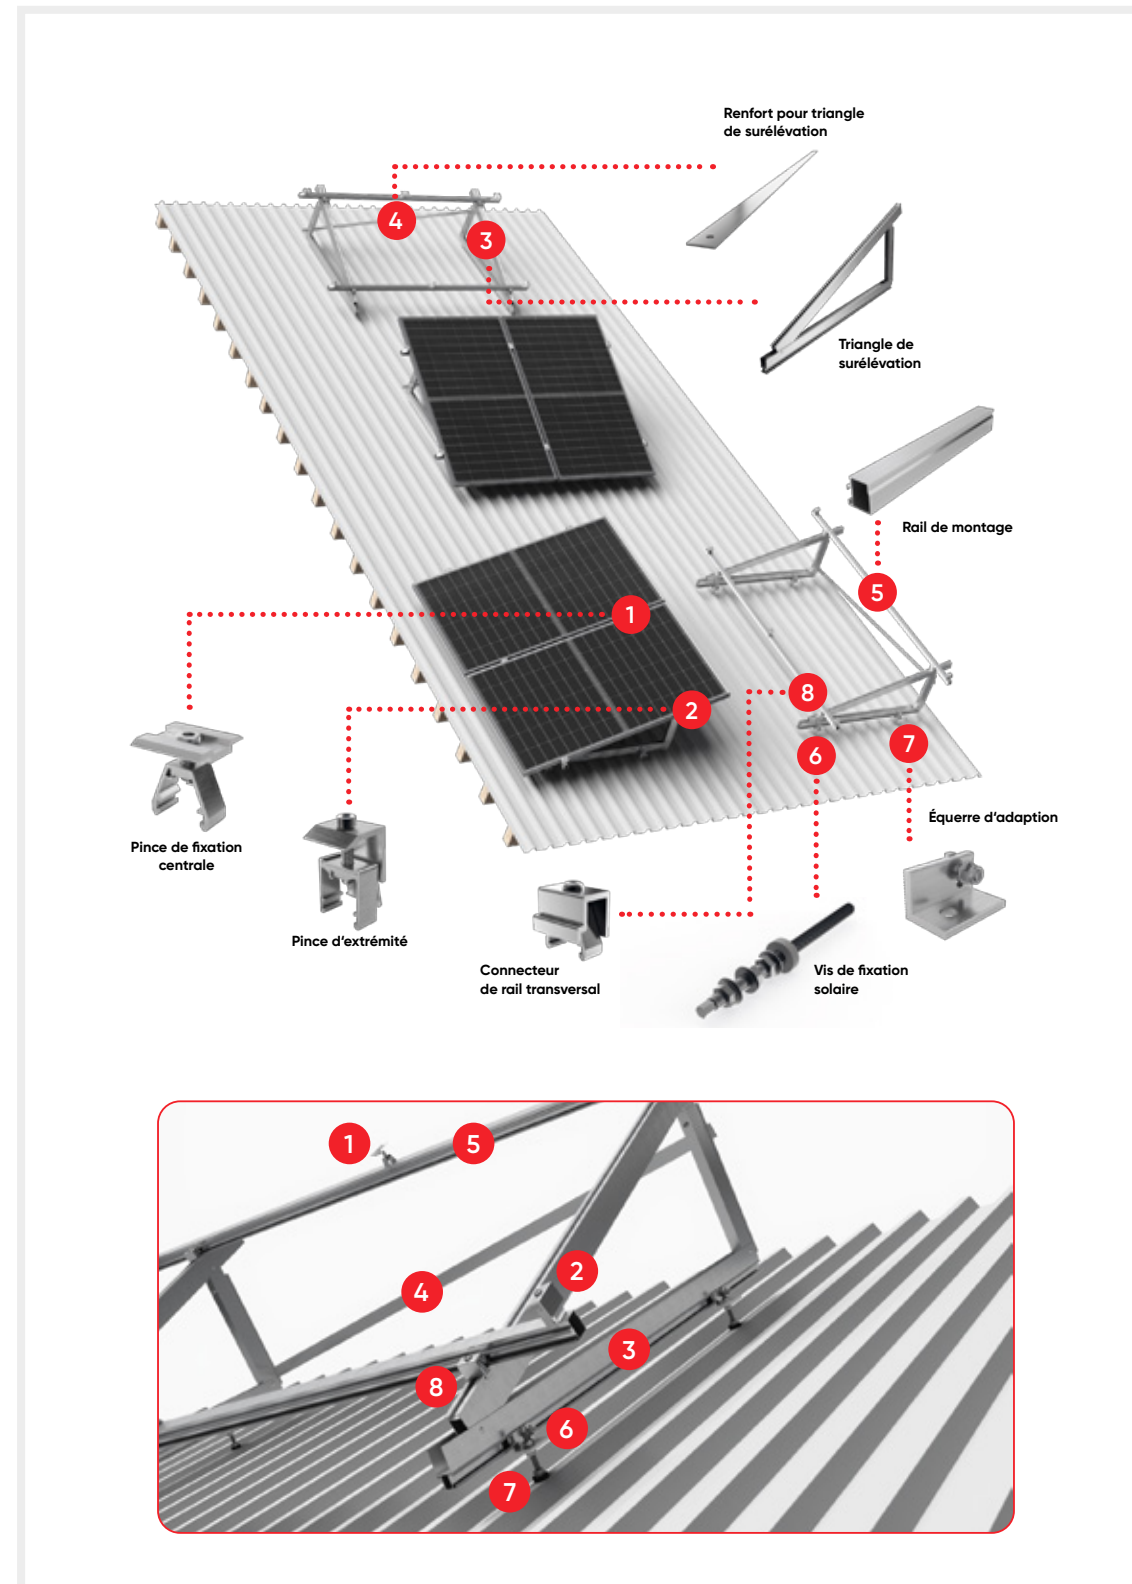

LES FORMATIONS DU WÜRTH TRAINING CENTER SUR LA POSE DE SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES

Pour accompagner ses clients électriciens désireux de se lancer sur le marché du photovoltaïque, le centre de formation Würth Training Center dédié aux professionnels, en partenariat avec l'APAVE, a ajouté deux nouvelles formations à son catalogue.



FORMATION

« Habilitation électrique initiale : travaux et interventions BT sur installations photovoltaïques »

Cette formation s'adresse à toute personne chargée d'assurer des opérations d'ordre électrique, travaux, dépannages, essais et mesures ou autres opérations sur des installations électriques photovoltaïques en basse tension. La formation se déroule sur 3 jours avec l'alternance théorie et pratique.

DÉCOUVREZ
CETTE
FORMATION



FORMATION

« Réaliser et maintenir un système photovoltaïque »


Cette formation s'adresse au monteur, installateur électricien et aux personnes ayant déjà des connaissances de la NF C 15-100.

DÉCOUVREZ
CETTE
FORMATION



PLUS
D'INFOS ?

<https://www.wurthtrainingcenter.fr/>
et par téléphone 03 88 59 61 82

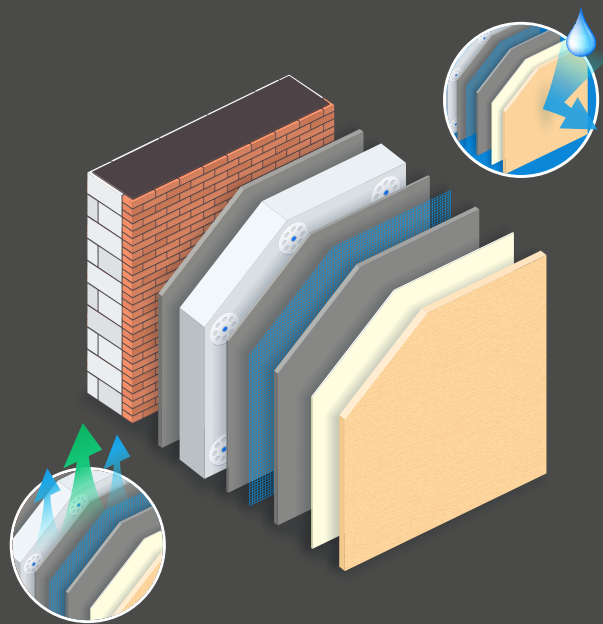

QU'EST-CE QUE L'ITE ?

L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) est un procédé qui consiste à envelopper les murs extérieurs d'un bâtiment avec un matériau isolant afin de réduire les pertes de chaleur et d'améliorer l'efficacité énergétique.

LES AVANTAGES DE L'ITE



> Amélioration de la performance énergétique :

L'ITE permet de réduire les déperditions thermiques des bâtiments en renforçant leur isolation. Cela contribue à réduire la consommation d'énergie nécessaire pour chauffer ou refroidir le bâtiment, ce qui conduit à des économies d'énergie et à une diminution des émissions de gaz à effet de serre.

> Confort thermique : L'ITE améliore le confort thermique à l'intérieur des bâtiments en réduisant les variations de température et les courants d'air. Elle permet de maintenir une température plus stable, évitant ainsi les sensations de froid en hiver et de chaleur excessive en été.

> Réduction des ponts thermiques :

L'ITE permet de recouvrir l'ensemble de la surface extérieure du bâtiment avec une couche isolante continue. Cela élimine les ponts thermiques, qui sont des zones de déperdition de chaleur courantes dans les constructions mal isolées, et contribue à améliorer l'efficacité énergétique globale.

> Protection contre les intempéries :

L'ITE protège la structure du bâtiment contre les infiltrations d'eau et les dommages causés par les intempéries. Les matériaux isolants et les revêtements utilisés dans l'ITE sont conçus pour résister aux conditions climatiques et assurer la durabilité du bâtiment.

> Embellissement et rénovation esthétique :

L'ITE offre également des avantages esthétiques en permettant de modifier l'apparence extérieure du bâtiment. Les systèmes d'ITE offrent une large gamme de finitions et de revêtements qui peuvent contribuer à la rénovation et à l'embellissement des façades.



LE MARCHÉ DE L'ITE EN FRANCE

Environ 100 000 projets d'ITE sont réalisés chaque année en France. Les projets d'ITE en France sont répartis entre les bâtiments résidentiels (environ 70 %), les bâtiments commerciaux (environ 20 %) et les bâtiments industriels (environ 10 %).

Selon les données disponibles, le marché de l'ITE en France a connu une croissance significative au cours des dernières années. En 2020, le marché de l'ITE était estimé à environ 800 millions d'euros, et il devrait atteindre entre 1.2 et 1.5 milliards d'euros d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel moyen entre 6 et 10%.

Les matériaux isolants les plus couramment utilisés pour l'ITE en France sont le polystyrène expansé (PSE), la laine de roche et la laine de verre.

Le gouvernement français propose des incitations financières pour encourager les propriétaires à réaliser des travaux d'ITE. Par exemple, le Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 30 % sur les dépenses liées à l'ITE.

Le marché de l'ITE en France devrait continuer à croître à un rythme soutenu, soutenu par les politiques gouvernementales, la demande croissante de rénovations énergétiques et la prise de conscience croissante de l'importance de l'efficacité énergétique. Les opportunités résident dans le développement de matériaux isolants innovants et durables, ainsi que dans l'adoption de technologies numériques pour améliorer l'efficacité et la qualité de la mise en œuvre de l'ITE.

CLOUEUR À GAZ ITE 30-220

Art. N° 0864 87



La fixation d'isolants extérieur se fait historiquement avec des chevilles à frapper. Avec le nouveau cloueur à gaz ITE, l'opération est plus rapide et plus efficace. 2x plus rapide que le clouage à poudre, 8x plus rapide que le chevillage manuel. La fixation se fait rapidement, il faut positionner la cheville sur le nez, et le tour est joué. Il permet de fixer un grand nombre d'isolants, polystyrène expansé, normal blanc, graphité, panneaux en fibre de bois, en laine de roche, en laine de verre etc. Ce cloueur permet de tirer des chevilles allant de 30 à 220 mm.

CHEVILLES ITE

Art. N° 0864 087...



PURLOGIC COLLE MOUSSE PU

Art. N° 0892 152 125



EQUERRE LONGUE DE BARDAGE POUR ITE


Art. N° 0481 800



**RÉ
nov'**



LA RÉNOVATION EXTÉRIEURE

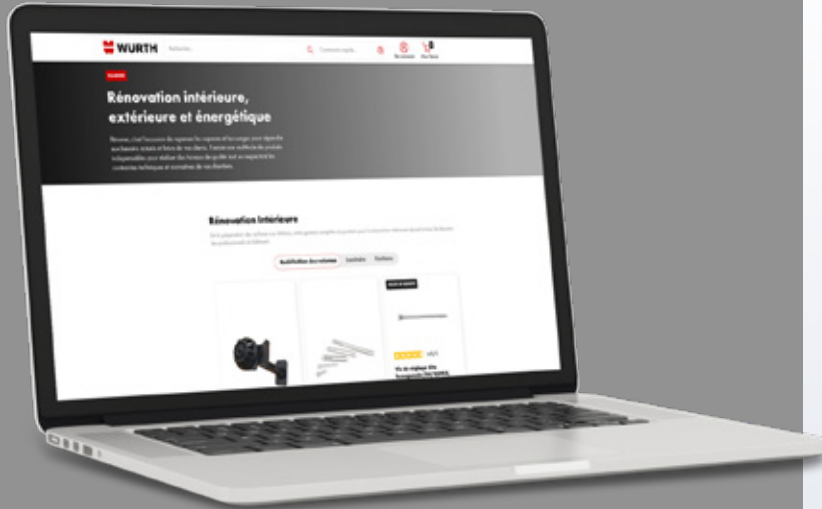

 **POUR DÉCOUVRIR
LES PRODUITS**





LES MASSES



MASSE AVEC MANCHE EN FIBRE DE VERRE

Art. N° 0715 999 400

Manche en fibre de verre multicomposant pour plus de confort et de sécurité. Prise sûre grâce à l'emmanchement ovale. Grip en élastomère antidérapant.



MASSE MANNEQUIN NANOVIB®

Art. N° 9501 002 867

Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S). Suppression de la quasi-totalité des vibrations grâce à l'embout jaune en caoutchouc.

LES BIG BAG

Les big bags permettent de stocker et de transporter les matériaux en vrac en toute sécurité. Les big bags pour amiante sont soumis à une réglementation stricte en raison des risques sanitaires liés à l'inhalation de fibres d'amiante.

BIG BAG SPÉCIAL AMIANTE

Art. N° 0899 801 001

Avec étiquetage amiante conformément à la norme TRGS 519.



Domaine d'application

- Travaux d'amiante, de démolition, de rénovation ou d'entretien conformément à la norme TRGS 519.
- Pour l'accumulation, le stockage et l'enlèvement des déchets contenant de l'amiante.

Caractéristiques :

- Avec quatre élingues rondes (longueur : 25 cm).
- Charge CMU : 1 000 kg.
- Facteur de sécurité FS : 5:1.
- Epaisseur du tissu : 150 + 20 g/m².

SAC À PLAQUES D'AMIANTE SÉCURISÉ

Art. N° 0899 801 00.

Pour l'accumulation, le stockage et l'enlèvement des panneaux contenant de l'amiante. Avec étiquetage amiante conformément à la norme TRGS 519.



MORTIERS REBAR

Le système WIT REBAR permet de connecter des éléments en béton (dalles, poutres, poteaux, murs...) à l'existant dans des projets de construction neuve ou de rénovation. Ce système utilise des barres d'armatures en acier à haute résistance post-installées avec les scellements de résine chimique Würth WIT-VM-250, WIT-UH-300 et WIT-PE-1000. Cette méthode offre de nombreux avantages par rapport aux barres d'armatures noyées car elle permet une installation plus rapide et plus facile sans nécessiter de coffrage ou de bétonnage. Ce système appelé REBAR peut être utilisé pour une large gamme d'applications et peut supporter des charges plus importantes que les barres d'armatures noyées.



POUR
DÉCOUVRIR LE
CONFIGURATEUR
CHEVILLAGE



POUR
DÉCOUVRIR
L'ATELIER
WÜRTH



SCELLEMENT CHIMIQUE BÉTON MULTI-WIT-UH 300

Art. N° 5918 50. ...

Ce produit haute performance offre une bonne fluidité, avec une prise rapide. Il est doté également d'une très bonne résistance au feu.



SCELLEMENT CHIMIQUE BÉTON MULTI -WIT-UH 250

Art. N° 0903 450 200

Ce produit est polyvalent, il offre une bonne fluidité et une prise rapide.



SCELLEMENT CHIMIQUE BÉTON MULTI -WIT-UH 1000

Art. N° 5918 605 ...

Doté d'une très bonne fluidité avec une prise lente, ce produit a une durée de manipulation longue. Il permet un perçage diamant sans outils de rugosité et offre une haute performance.

LES ACCESSOIRES DE COFFRAGE

Les accessoires de coffrage jouent un rôle crucial dans la réussite d'un projet de construction en béton. Ils garantissent la stabilité, la précision et la sécurité du coffrage, tout en facilitant son montage, son démontage et sa réutilisation.

CALES FIX TREILLIS SOUDÉS

Art. N° 0519 143 30

Pour un calage rapide à hauteur 30 mm des armatures horizontales. Stables, très résistantes et faciles à manipuler.



CAPUCHONS DE PROTECTION POUR FERS

Art. N° 0519 918 614

Pour signaler les fers à béton et en protéger les personnels. Cet accessoire de sécurité est obligatoire sur chantier pour limiter le risque d'accidents. Couleur orange vive pour signaler le fer.




CALES DE BANCHE

Art. N° 0519 202 020

Pour positionner les pieds de coffrage selon l'épaisseur de voile souhaitée. Grâce à son PVC résistant, les cales ne cassent pas, même par temps froid. Rigides, elles résistent à la pression des banches.



DÉCOUVREZ
LE CATALOGUE
ACCESSOIRES
DE COFFRAGE



LA GAMME VIS BÉTON W-BS

Cette gamme de vis est idéale pour le montage de structures métalliques dans le béton.



VIS À BÉTON À TÊTE HEXAGONALE W-BS 2 TYPE H

Art. N° 5931 226 060

La vis béton W-BS permet de percer et visser directement dans le béton. C'est une solution de fixation rapide, elle est idéale pour le montage de structures métalliques. Sa capacité de charge élevée permet une fixation solide. Disponible en 5,6 et 8 mm selon la longueur souhaitée (10 formats).

Percer et visser directement
dans le béton, une solution rapide
à mettre en œuvre !

CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ



Les chevilles Würth pour la fixation dans le béton fissuré et non fissuré sont destinées à une fixation solide afin de supporter des charges élevées.



CHEVILLE DE SÉCURITÉ W-HAZ-B/A4

Art. N° 593261..

La cheville de sécurité W-HAZ est une solution technique haute performance pour des charges très élevées. Elle a l'avantage de permettre une mise sous charge immédiate, sans avoir besoin d'attendre. Disponible en 5 versions.



GOUJON D'ANCRAGE W-FAZ PRO/S

Art. N° 59302..

Le goujon d'ancrage W-FAZ PRO est destiné à la majorité des zones du béton, même celles non comprimées comme les dessous de dalle. Il est destiné à supporter des charges très élevées avec un montage rapide, ainsi qu'une capacité de résistance au feu (durée d'exposition de 180 minutes). Disponible en 10 versions (de 60 mm à 130 mm).



SCELLEMENT CHIMIQUE WIT-UH 300

Art. N° 591850..

Le scellement chimique haute performance permet d'obtenir des performances très élevées dans le scellement des fers à bétons ou la fixation de tiges filetées. Composé d'une résine bi-composant, il est doté d'une forte résistance aux températures.

CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR BÉTON NON FISSURÉ :



GOUJON D'ANCRAGE W-FA/S

Art. N° 5932 00..

Ce goujon d'ancrage est destiné à la fixation dans les zones comprimées des bétons (voiles, dessus de dalles, ...) de charges élevées dans le béton non fissuré. Il est doté d'une double profondeur d'ancrage ce qui lui offre différentes possibilités d'applications.



LES RUBANS VKP

Les rubans d'étanchéité pré-comprimés Würth sont conçus pour offrir une solution efficace contre les infiltrations d'eau et d'air. Adaptés à diverses applications dans la construction et la rénovation, ces produits assurent une isolation optimale grâce à leur capacité à se dilater pour combler les espaces. Faciles à appliquer, ils résistent aux intempéries et aux UV, garantissant ainsi une durabilité accrue. Utilisés notamment dans les joints de fenêtres, de portes et de façades, les rubans d'étanchéité pré-comprimés sont essentiels pour maintenir l'intégrité et l'efficacité énergétique des bâtiments.



POUR DÉCOUVRIR LE
CATALOGUE MENUISERIE
EXTÉRIEURE



LES DIFFÉRENCES ENTRE LES 3 PRODUITS DE LA GAMME



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ VKP BASIC

Art. N° 0875 110 0..

Mousse de calfeutrement destinée à réaliser la deuxième barrière d'étanchéité de joints à deux étages, pour une étanchéité à la pluie battante jusqu'à une différence de pression de **600 pascals**.

Préconisé pour l'étanchéité des éléments préfabriqués, les cloisons de séparations ou encore l'étanchéité des gaines de ventilation. Mousse de classe 2.




RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ VKP PREMIUM

Art. N° 0875 061 01.

Mousse de calfeutrement destinée à réaliser la première et/ou la deuxième barrière d'étanchéité de joints à un ou deux étages, pour une étanchéité à la pluie battante jusqu'à une différence de pression de **600 à 1200 pascals**.

Préconisé pour la pose de menuiseries extérieures, murs rideaux. Mousse de classe 1.

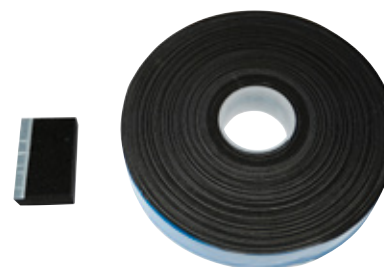

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ VKP CONNECT

Art. N° 0875 04. ...

VKP Connect est une mousse de calfeutrement 3 en 1, isolante, étanche à l'eau et à l'air. Elle est destinée à réaliser la première et/ou la deuxième barrière d'étanchéité de joints à un ou deux étages, pour une étanchéité à la pluie battante supérieure à **1000 pascals**.

Préconisé pour la pose de menuiseries extérieures conforme à la RE2020. Mousse de classe 1.

LA GAMME TERRASSE

Würth propose une gamme complète de produits pour la construction et l'entretien de terrasses, allant des plots et vis de fixation aux produits de traitement et d'étanchéité. Cette gamme s'adapte à tous les types de projet, que ce soit pour des terrasses en bois, en composite, en pierre ou en carrelage. Ces produits sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment en termes de durabilité, de résistance et de facilité de mise en œuvre.



DÉCOUVREZ
LA BROCHURE
TERRASSES ET
AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS



POUR VISIONNER
UNE VIDÉO SUR
LA GAMME DE
PLOTS TERRASSE
PREMIUM



Le ravalement de façades peut être réalisé pour la rénovation en redonnant un coup de neuf au bâtiment, mais également pour protéger la façade contre les intempéries et améliorer l'isolation thermique du bâtiment.



ROULEAU À PEINDRE AVEC FIBRES LONGUES POUR FACADES RUGUEUSES

Art. N° 0693 010 58

Rouleau idéal pour les peintures façades semi-épaisses à fluides en phase aqueuse ou solvantées. Ce manchon est fabriqué grâce au procédé de thermofusion, gage de qualité.



TRAITEMENT TOITURES MURS FACADES

Art. N° 0890 964 008

Antimousse prêt à l'emploi. Élimine les mousses, les lichens et les algues. Effet curatif et préventif, élimine les micro-organismes et retarde d'autant plus leur réapparition que le support est absorbant. Ne nécessite aucun rinçage.



HYDROFUGE DE MASSE HYDROMASS

Art. N° 0893 001 1..

Hydrofuge de masse concentré à effet plastifiant et réducteur d'eau pour bétons et mortiers. Il permet une parfaite homogénéité et une hydrofugation très efficace. Idéal pour toutes constructions fortement exposées aux intempéries, à l'eau pure, salée ou industrielle, ainsi qu'au sulfate de calcium.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE ÉLECTRIQUE HDR 200 POWER

Art. N° 0701 165 0..

Cet appareil est caractérisé par sa grande mobilité et son efficacité. Également équipé d'une pompe en céramique, de raccords d'entrée/de sortie d'eau en laiton, il présente une bonne résistance à la corrosion et garantit une grande longévité. Le moteur ainsi que la pompe sont protégés contre les dommages et les souillures par un habillage intégral antichoc. Sa conception ergonomique et ses nombreux rangements vont favoriser son confort d'utilisation et sa mobilité.



CONTACT

Laurie BÉQUET
T +33 3 88 64 60 23
laurie.bequet@wurth.fr

Würth France
ZI Ouest
rue Georges Besse
67158 Erstein cedex

www.wurth.fr
Blog : infos.wurth.fr
Espace presse : <https://entreprise.wurth.fr/espace-presse/>



**NOTRE PLUS BELLE
ENTREPRISE,
C'EST D'ACCOMPAGNER
LA VÔTRE !**

WÜRTH FRANCE

Würth France est le multi-spécialiste de services et de produits de fixation, de l'outillage et des consommables d'atelier destinés aux professionnels.

Plus de 4 100 collaborateurs dont 3100 collaborateurs dédiés à la vente.

Plus de 240 points de vente PROXI Shop en France.

260 000 clients.

100 000 références.

GROUPE WÜRTH

Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 88 000 collaborateurs, en tant qu'interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.

Crédit photos : Gettyimages, Studio 18, Stéphane Spach, Francesco Procopio, Groupe Würth.



RÉ nov'

Votre vision,
notre savoir-faire.



DÉCOUVREZ
LA GAMME RÉNOV'
SUR L'ESHOP

